

Montageanleitung Lenkung für i-Kajak

1. Befestigen Sie die Rudereinheit an der vorgesehenen Stelle am Heck durch eindrücken.
(siehe Bilder 1 und 2)

Bild 1



Bild 2



2. Nun kann die Steuereinheit (Pedale) mit den beiliegenden Flügelschrauben an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten verschraubt werden.
Achten Sie auf die Befestigungsrichtung. (siehe Bilder 3 bis 6)

Bild 3

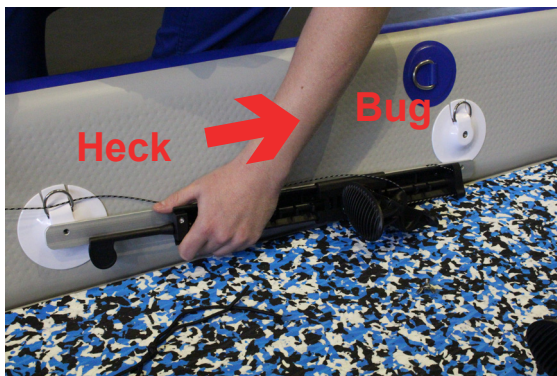


Bild 4


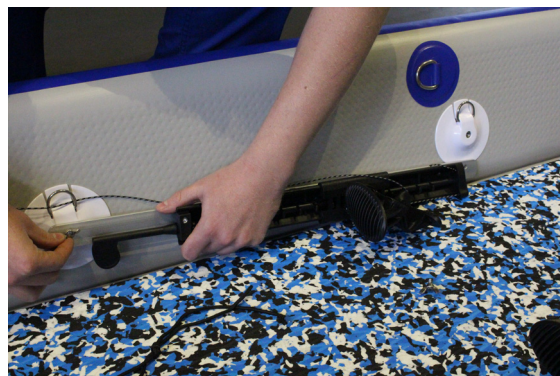


Bild 5



Bild 6

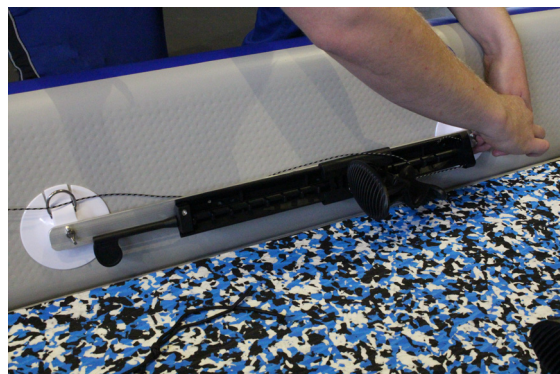

3. Klappen Sie jetzt den Pedal-Mechanismus hoch. (siehe Bild 7 bis 9)

Bild 7



Bild 8



Bild 9



4. Als nächstes wird das Zugseil durch die dafür vorgesehenen D-Ringe nach hinten durchgeführt. (siehe Bilder 10 und 11)

Bild 10



Bild 11



5. Befestigen Sie nun das Zugseil mit dem Karabiner. Stellen Sie das Ruderblatt parallel mittig zum Kajak. Befestigen Sie dann das Zugseil fest mit dem Karabiner (nur bei Erstmontage). (siehe Bild 12)


Beim entfernen der Steuereinheit lösen Sie nur die Karabiner, jedoch nicht das Zugseil. Dies ermöglicht später eine einfache Wiedermontage.

Bild 12




Achten Sie darauf, dass die Spannung des Seils hoch genug ist. Der Lenk-Mechanismus sollte über der Fußstütze stehen.

entspannt

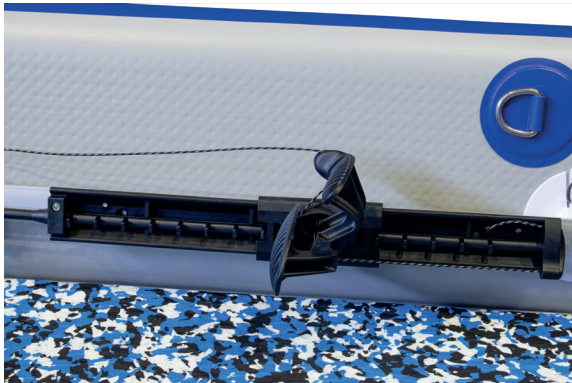


gespannt

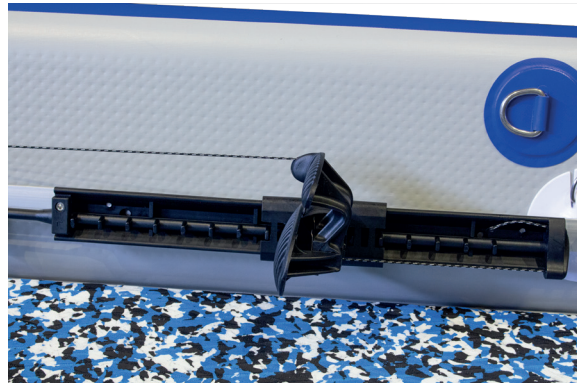


Montage des Spritzschutz-Bogens am Bug
Rechts und Links befindet sich jeweils eine Einschubtasche


1.

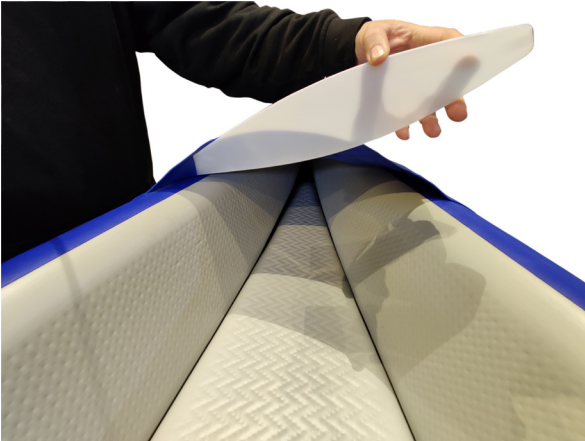


2.

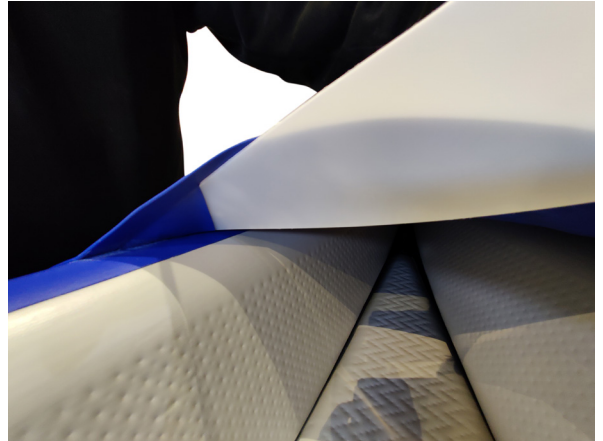


3.

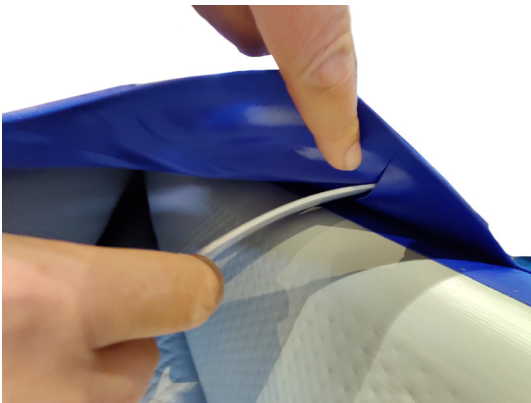

4.

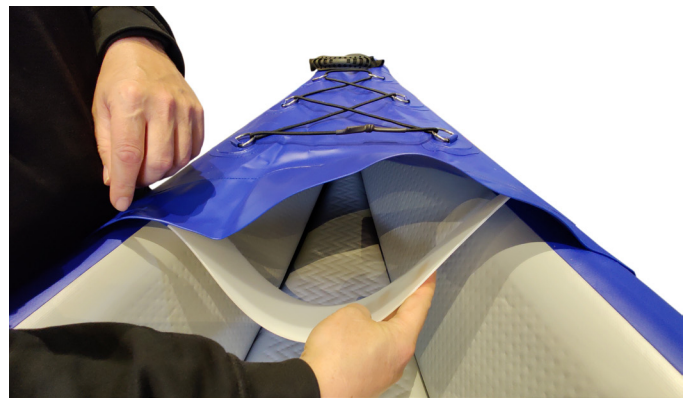

5.

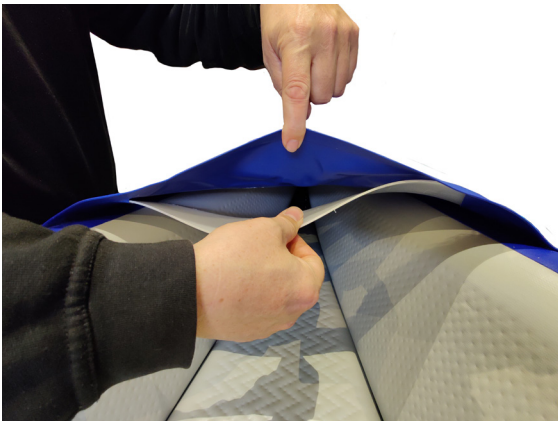

6.

